
IEC Typ J Allzweck-Thermoelement-Kit mit Verlngerungsleitung





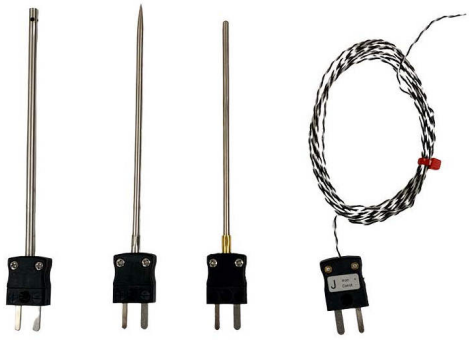

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

LABFACILITY
TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Datasheet

Die Ausrstung besteht aus:

1 x GM1312 Universelles Digitalthermometer (K,J,T,E,N,R/S)

1 x Typ J PVC-Verlngerungskabel mit Miniaturstecker und Steckdose IEC

1 x Tragetasche

Kommt mit 3 Typ J IEC-Thermoelementen mit Miniatursteckern und 1 Typ J IEC-offenen bergang.

3mm x 110mm Allzweck-Thermoelement mit Miniaturstopfen

4mm x 120mm Luftsonden-Thermoelement mit Miniatur-Stecker

3,3 mm x 115 mm Nadelspitzen-Thermoelement mit Miniatur-Stopfen

Freiliegendes bergangs-Thermoelement mit Miniaturstecker

Technische Daten

GM1312 Universelles Digitalthermometer (K,J,T,E,N,R/S)

Auflsung: 0,1 C oder 0,1 F

Genauigkeit: 0,4 C 1 %

-210C bis 1200C (Typ J)

Relative Luftfeuchtigkeit: 070 % relative Luftfeuchtigkeit

Typ J PVC-Verlngerungskabel mit Miniaturstecker und Steckdose IEC

2m PVC-Kabel mit Miniatur-Stecker- und Steckdosenabschluss

Gute Allzweckdmmung fr 'helle' Umgebungen. Wasserdicht und sehr flexibel.

Ermglicht eine einfache Verbindung von Sonden

Allzweck-Thermoelement mit Miniaturstecker Typ J IEC

3,0 mm x 110 mm

Sondentemperaturbereich: -100C bis +760C

Luftsonden-Thermoelement mit Miniatur-Typ Stecker Typ J IEC

4,0 mm x 120 mm

Hchsttemperatur: 250C

Nadelspitzen-Thermoelement mit Miniaturstecker Typ J IEC

3,3 mm x 115 mm

Sondentemperaturbereich: -50C bis +260C

Freiliegendes bergangsthermoelement mit Miniaturstecker Typ J IEC

1/0,3 mm Leiter 1 m Lnge.

Isolierungsbewertung: -75C bis 260C

Specifications

Product Code	XE-0047-001